

# 1. Introduction.

Félicitations! Votre téléphone Vipfoner 290 est un produit technologique avancé qui vous permettra de parler gratuitement par Internet. Il s'agit d'un téléphone USB compatible avec Skype. Grâce à son clavier, vous pourrez contrôler les fonctions de numérotation, agenda, volume, etc. De plus, la technologie d'annulation d'écho permet d'avoir des conversations d'une haute qualité sonore.


## 1.1 Caractéristiques

- Remplit les spécifications USB 1.1. Compatible avec la 2.0.
- Ecran LCD avec identification d'appels et agenda des contacts.
- Compatible avec la solution Voip ( Voix sur le Protocole Internet)
- Intègre touches d'accès rapide pour contrôler Skype: navigateur de menus, 0-9, \*, appeler, raccrocher, etc...
- Ecouteur et microphone intégré.
- Technologie d'annulation d'écho pour une meilleure qualité de son
- 10 tons différents pour les appels entrants.
- 5 types de ton pour les appels en attente.

## 1.2 Contenu de la boîte


- 1 x téléphone USB
- 1 x CD d'installation (Drivers et manuel de l'utilisateur)
- 1 x Manuel de l'utilisateur
- 1 x câble rétractible
- 1 x câble téléphonique conventionnel

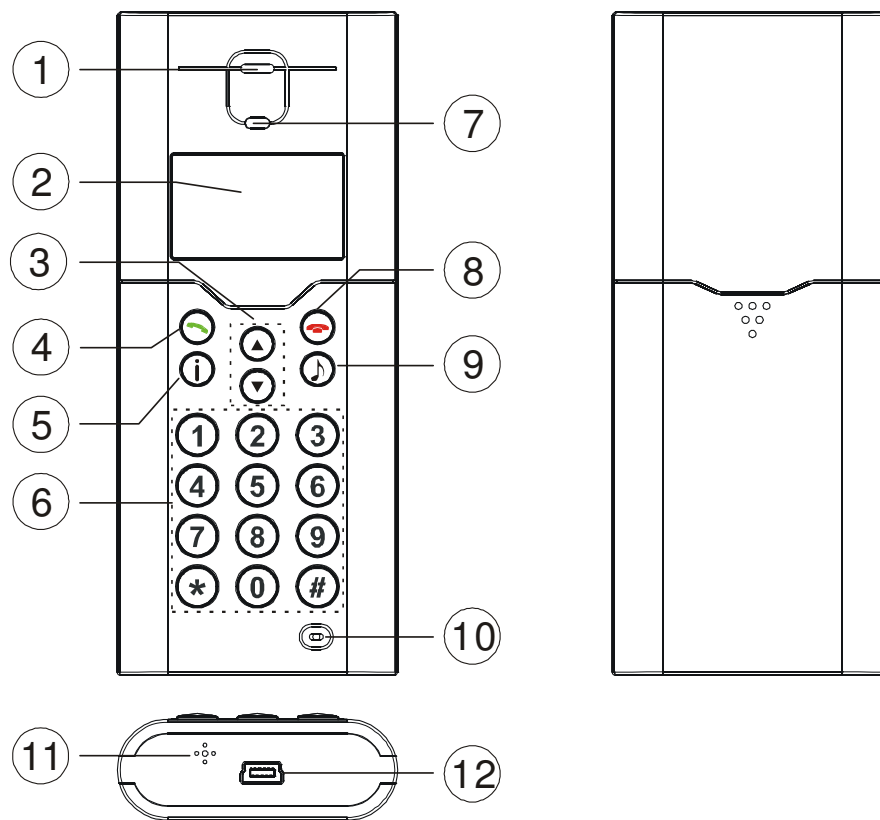




### 1.3 Description des touches de fonction



1	<b>Haut-parleur</b>	Haut-parleur	
2	<b>Ecran graphique LCD</b>	Information sur l'appel	
3	<b>Boutons de navigation</b>	Sélectionne l'agenda de contacts, les appels perdus, les appels réalisés	
4	<b>Bouton d'appel</b>	Connecter	Faire ou répondre à un appel
		Entrer	Entrer dans les sous-menus
		Confirmer	Pour l'option sélectionnée
5	<b>Information</b>	Touche d'accès direct à information	
6	<b>Clavier numérique</b>	Pour numérotéer	
7	<b>LED</b>	S'illumine lorsqu'il y a un appel entrant	
8	<b>Raccrocher</b>	En marche	Termine l'appel
		Annulation	Sort du sous-menu
		Effacer	Pulsation prolongée : efface tout
1 pulsation : efface un caractère			
9	<b>Mise en attente</b>	Coupe le mico et maintient l'appel	
10	<b>Microphone</b>	Microphone	
11	<b>Sonnerie</b>	Indique un appel entrant	
12	<b>Slot mini USB</b>	Connecte le câble USB au port USB de l'ordinateur	
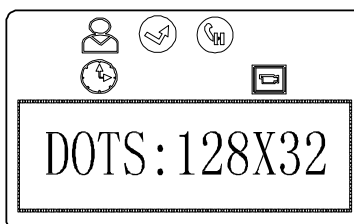
## 1.4 Description de l'écran LCD



	<p>Montre la liste de contacts / Alias / Heure/ Jour</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ▲ ▼ Sélectionne le dernier ou l'appel suivant.</li> <li>* ⓘ Touche permettant de voir les dones du contact : Nom /Etat/Bureau/Maison/Mobile.</li> <li>* 📞 Touche pour réaliser un appel.</li> </ul>	
	<p>Montre la liste des appels perdus</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ▲ ▼ Sélectionne le dernier ou l'appel suivant.</li> <li>* ⓘ Touche permettant de voir les dones du contact : Nom /Etat/Bureau/Maison/Mobile.</li> <li>* 📞 Touche pour réaliser un appel.</li> </ul>	
	<p>Registre d'appels.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ▲ ▼ Sélectionne le dernier ou l'appel suivant.</li> <li>* ⓘ Touche permettant de voir les dones du contact : Nom /Etat/Bureau/Maison/Mobile.</li> <li>* 📞 Touche pour réaliser un appel.</li> </ul>	
	<p>Options</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Réglage du volume → 8 niveaux (0~7)</li> <li>* Réglage de l'appel en attente → 5 mélodies + Silence</li> <li>* Ton de l'appel → 10 mélodies + ton du PC</li> <li>* Ton principal → Ton du clavier (activé / désactivé)</li> </ul>	
	<p>Mise en attente d'un appel</p>
<p>* Appuyez sur 🎵 pour mettre l'appel en attente, puis de nouveau sur 🎵 pour le récupérer.</p>	

## 2. Installation.

### 2.1 Installation du hardware

Connectez votre téléphone Vipfoner™ 290 a un port USB de votre ordinateur. Le système détectera automatiquement un dispositif audio USB. L'écran LCD du téléphone montrera l'heure et le nom de l'utilisateur.

### 2.2 Installation de l'application Skype

Si Skype n'est pas installé sur votre ordinateur, veuillez télécharger la dernière version de cette application depuis [www.skype.com](http://www.skype.com). Si vous rencontrez un problème durant l'installation, veuillez vous diriger à la section aide de la page web de Skype.

### 2.3 Installation du driver


1. Introduisez le CD inclus avec votre téléphone Vipfoner™ 290 dans votre ordinateur. L'image suivante s'affichera :




2. Cliquez avec la souris sur "Install Vipfoner™ 290 driver" pour démarrer l'installation.




3. Sélectionnez la langue d'installation et cliquez sur NEXT.

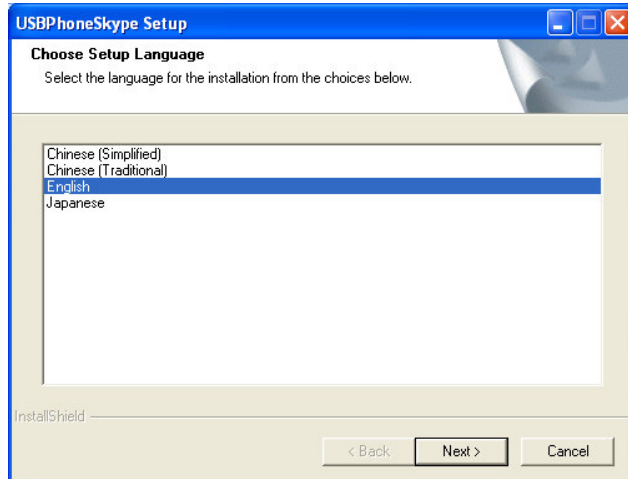


4. Cliquez sur NEXT de nouveau.

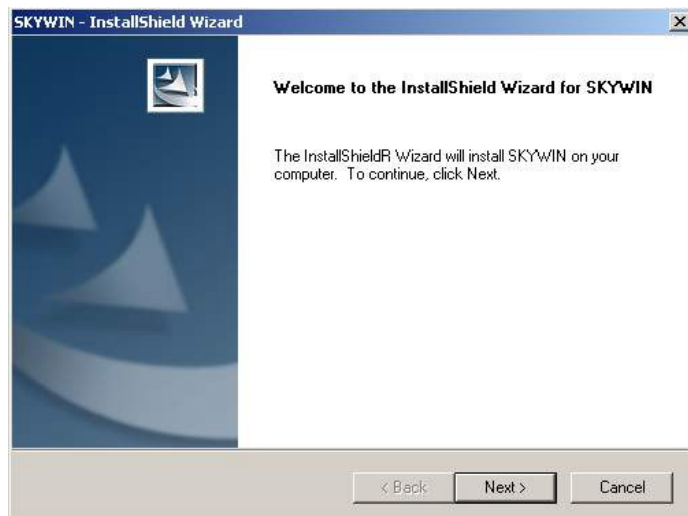

5. Cliquez sur NEXT pour installer ou sur CHANGE pour changer la destination du dossier qui va s'installer.

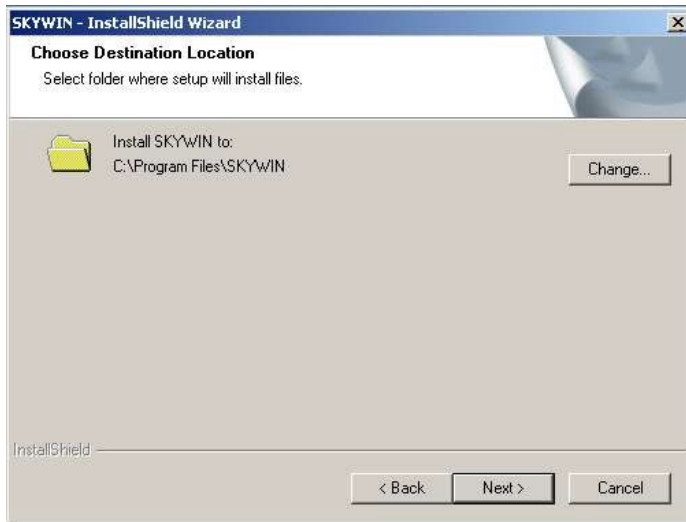

6. Cliquez sur FINISH pour terminer l'installation.

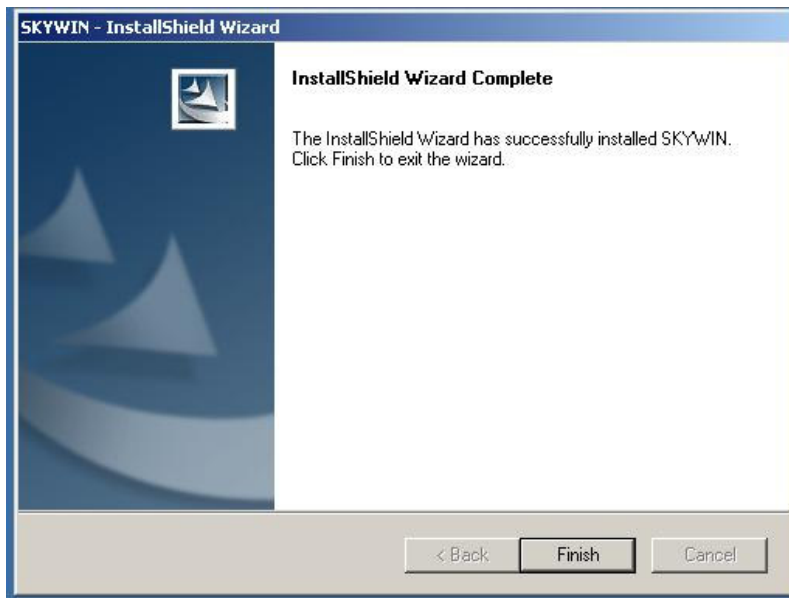

7. Cliquez sur l'icône de Skywin du bureau pour démarrer le programme.







8. Lorsqu'une fenêtre avec le message "Another program wants to use Skype" apparaît, sélectionnez "Allow this program to use Skype" et cliquez sur **OK**.



Note:


Si vous sélectionnez accidentellement “*Do not allow this program to use Skype*”, vous devez ouvrir la fenêtre de l’application Skype et réaliser les étapes suivantes: appuyez sur “Tools → Options → Privacy → Manage other programs’ access to Skype”, sélectionnez “USBPHONESKYPE.EXE” et appuyez sur “Change”, et en fin choisissez l’option adéquate pour permettre que l’ordinateur puisse accéder à l’application Skype.

9. Lorsque vous avez terminé d’installer le software, le téléphone apparaîtra sur votre écran. Vous verrez cet icône dans ses différents états, comme suit:

	Téléphone USB en marche / En ligne Skype
	Le téléphone USB est introuvable
	Skype est introuvable
	Skype n’est pas installé

## 2.4 Configuration des dispositifs de son

Ouvrez la fenêtre de Skype. Cliquez sur ” Tools→Options→Sound Devices”. Choisissez USB Audio device dans les champs “ Audio In” et “ Audio Out”, et ensuite appuyez sur Save.

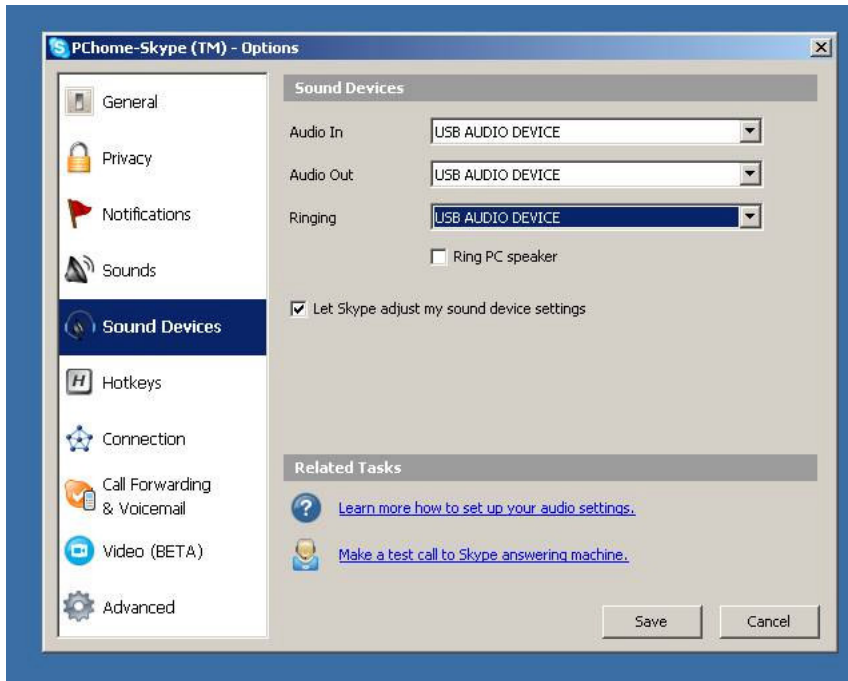

### 3. En utilisant Vipfoner™ 290

#### 3.1 Fonctions de base et options




Pour demarrer le fonctionnement, appuyez sur la touche et la fenêtre de l'application Skype apparaîtra automatiquement. Pour raccrocher ou fermer la fenêtre Skype, appuyez sur la touche . Si vous appuyez sur les touches de navigation vous entrerez dans le menu principal du téléphone. Pour sélectionner l'option désirée appuyez sur pour sortir ou annuler, appuyez sur .


Dans le tableau suivant, vous trouverez le menu de navigation proposé par le téléphone :

CONTACTS			Liste des contacts
APPELS PERDUS			Liste des appels perdus
LISTE DES APPELS			Liste des appels
OPTIONS	Réglage du volume	0~7	8 niveaux de réglage du volume
	Réglage appel attente	Appel silencieux	Silence
		Appel 01~05	5 mélodies d'attente
	Ton appel	Ton 01~10	10 mélodies différentes
		Ton PC	Ton de l'ordinateur
	Ton principal	Tons désactivés	Arrête le son du clavier
Tons activés		Active le son du clavier	
Volume de la sonnerie	0~5	6 niveaux de volume	


#### 3.2 Appeler un utilisateur de skype

Appuyez sur la touche et sélectionnez sur votre liste de contacts de Skype, la liste d'appels

perdus ou la liste d'appels réalisés. Pour vous déplacer sur la liste sélectionnée, utilisez les touches de navigation  . Une fois le contact désiré sélectionné, appuyez de nouveau sur la touche  et la numérotation de l'appel se fera automatiquement.

Si vous souhaitez annuler l'appel ou raccrocher, appuyez sur la touche .

### 3.3 Appelez un téléphone fixe ou un mobile (Skypeout)

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, il sera nécessaire d'acheter un crédit Skypeout depuis la page web de Skype. Sur la page [www.skype.com](http://www.skype.com) vous trouverez toutes les informations nécessaires. Pour réaliser un appel Skypeout marquez le numéro de téléphone sur les touches du Vipfoner™ 290. Puis appuyez sur la touche .

### 3.4 Répondre à un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez simplement sur la touche  pour répondre à l'appel.

### 3.5 Réglage du volume


Pendant que vous parlez : utilisez les touches   pour monter ou baisser le volume pendant la conversation.


A l'arrêt : Cherchez dans le menu, dans options, il est possible de modifier le volume.

### 3.6 Désigner une numérotation directe (Speed-dial)

Ouvrez la fenêtre Skype, cliquez sur le contact auquel vous désirez assigner la numérotation, et cliquez droit sur votre souris pour sélectionner *Assign Speed-Dial*.




Introduisez le numéro de numérotation directe que vous souhaitez assigner à ce contact (par exemple 11) et appuyez sur .

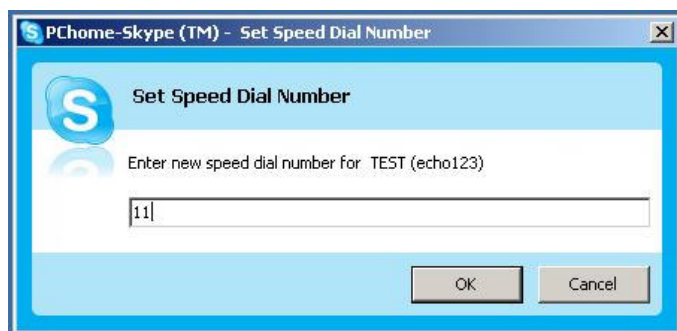

Pour appeler, faites simplement sur 11 sur votre Vipfoner™ 290 puis  pour réaliser l'appel.


## 4. Driver: Instructions du contrôleur

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du Vipfoner™ 290 qui se trouve sur la barre de tâches de l'ordinateur. Le sous-menu suivant apparaît:



Pour sélectionner le langage de votre Vipfoner, cliquez sur *Select language* et sélectionnez votre préférence (jusqu'à 13 langues différents).

L'option *About* vous affichera sur l'écran la version du programme de gestion du Vipfoner™ 290:

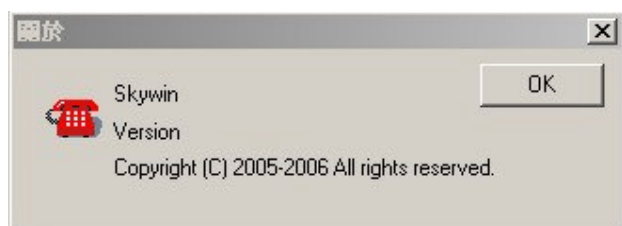


L'option *Exit* sortira du programme de gestion.

## 5. Utilisation avec d'autres programmes

### 5.1 MSN Messenger

Ouvrez la fenêtre de MSM Messenger et cliquez sur Outils → *Audio and video Setup* et suivez les étapes d'installation. Sélectionnez *USB audio device* comme dispositif audio.

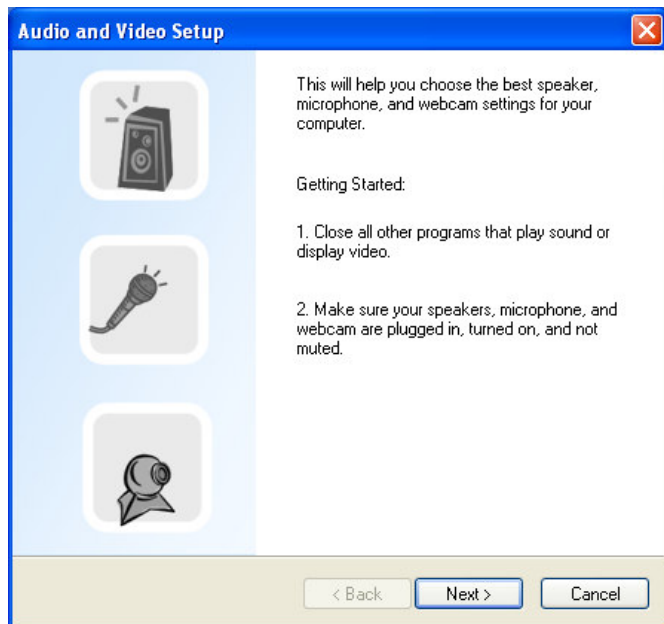

## 5.2 Yahoo Messenger

Ouvrez Yahoo Messenger. Cliquez sur Actions → Call setup et suivez les étapes d'installation. Comme pour le cas précédent, vous devez sélectionner comme dispositif audio *USB audio device*.

## 6. Questions fréquentes

- *“Skype est ouvert, mais ne répond pas quand je décroche l'écouteur et appuie sur les touches de mon Vipfoner™ 290”*

Réponse : Assurez-vous que Skype soit correctement configuré pour pouvoir être contrôlé par le programme de gestion. Veuillez vous reporter à la section 2.3 de ce manuel (Installation du Driver).

- *“Lorsque je suis en train d'utiliser Skype, j'entends la voix de la personne avec laquelle je parle par les haut-parleurs de l'ordinateur et non à travers l'écouteur du téléphone USB Vipfoner™ 290”*

Réponse : Assurez-vous que le logiciel soit configuré pour utiliser le USB comme dispositif audio. Reportez-vous à la section 3.5 (Réglage du volume) et à la section 2.4 (Configuration des dispositifs de son) de ce manuel. Pour configurer Skype, reportez-vous à la section 2.3 (Installation du Driver).


- *“ Quand j'utilise mon Vipfoner™ 290, au cours d'une conversation, l'interlocuteur ne peut pas entendre ma voix”*

Réponse : Assurez-vous que votre téléphone ne soit pas sélectionné en mode silence.

- *“Après avoir utilisé Skype avec mon téléphone Vipfoner™ 290, je ne peux plus écouter de la*

*musique par les haut-parleurs de mon ordinateur”*

Réponse : Allez à “Panneau de contrôle → Sound and Audio Devices”, indiquez *Sound playback and Sound Recording’s* comme indiqué sur l’image ci-dessous:

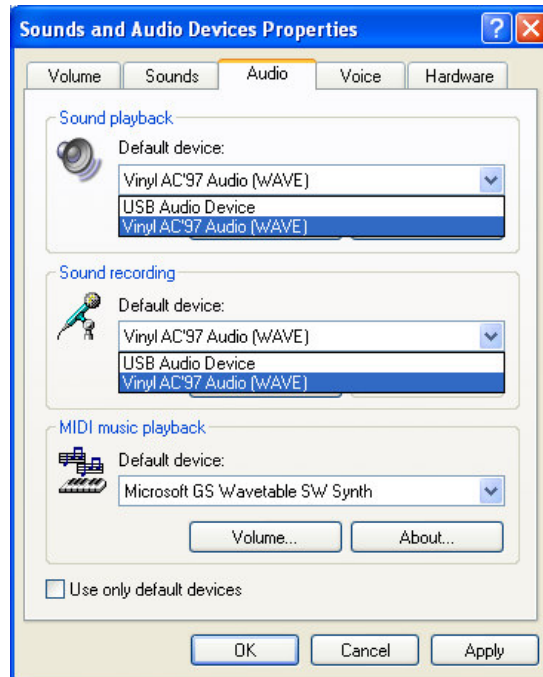

## 7 .Spécifications techniques

Interface	USB 1.1 / compatible 2.0
Fréquences audio	100 Hz à 15KHz
Relation signal - bruit	90 dB
Puissance nécessaire	DC 5V
Consommation électrique	90mA
Consommation en puissance	0.45 Watt
Température en opération	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Humidité en opération	< 90%
Humidité de stockage	< 95%
Systèmes opérationnels supportés	Windows 2000 / XP
Système de gestion Skype	Windows 2000 / XP
Dimensions	50mm(largeur) x 18mm(Profondeur) x 120mm(H)
Poids	63.5g (sans câble )

*“Energy Sistem déclare que cet appareil répond aux normes de la Directive 99/05/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 Mars 1999”*

*“Cet appareil répond à la Directive 2002/95/CE du Parlement Européen sur les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses.”*

## **Garantie**

Si vous avez un doute sur le fonctionnement de votre produit, nous vous recommandons de vous reporter à la section des questions les plus fréquentes et à la documentation additionnelle qui se trouve sur la fiche produit de notre site internet : [www.soyntec.com](http://www.soyntec.com).

### Période de Garantie :

Energy Sistem garantit que son produit ne présente pas de défauts matériels, de conception ou de main d'oeuvre au moment de votre achat.

- **36 mois** sur les lecteurs MP3, Appareils Photos Numériques, Vidéo Caméras Numériques, Reproducteurs DVD-DivX, Souris, Chargeurs de Batteries, Graveurs DVD, Haut-parleurs 5.1, Récepteur TNT , Télécommandes universelles, Bluetooth et reproducteurs multimedia portables.

### Fonctionnement de la garantie:

- Vous pouvez vous diriger sur votre lieu d'achat du produit, avec votre facture ou ticket.
- Vous pouvez également nous contacter directement via [support@energysistem.fr](mailto:support@energysistem.fr)

Merci d'avoir choisi un produit Soyntec®.

Nous continuons à nous perfectionner pour vous apporter la plus grande satisfaction dans l'utilisation de nos produits. Visitez notre page internet [www.soyntec.com](http://www.soyntec.com) pour vérifier s'il existe une version améliorée de ce manuel.